



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUTO




## Elementos Filtrantes ULTRAFILTER (equivalentes)

A **PNEUMOTRONIC** desenvolveu os elementos filtrantes para ar comprimido, baseada em todas as especificações da própria **ULTRAFILTER GmbH**, sendo assim totalmente compatíveis, dimensionalmente e em desempenho.

TIPO	MEIO FILTRANTE	FUNÇÃO	RETENÇÃO DE PARTICULADOS	REMOÇÃO DE AEROSSOIS	REMOÇÃO DE VAPORES
<b>ULTRAPOLY PE</b>	PE Poroso	Pré filtração	Partículas > 15 µm	. - .	. - .
<b>ULTRADEPTH FF</b>	Multicamadas	Pré coalescente	Partículas > 0,1µm	96,7%	. - .
<b>ULTRADEPTH MF</b>	Multicamadas	Coalescente	Partículas > 0,01µm	98,9%	. - .
<b>ULTRADEPTH SMF</b>	Multicamadas	Coalescente fino	Partículas >0,01µm	99,7%	. - .
<b>ULTRAK AK</b>	Carvão Ativado	Adsorativo	. - .	. - .	Hidro-carbonetos

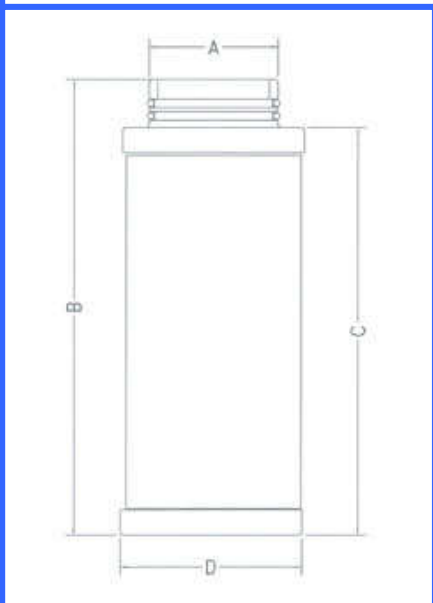

TAMANHO DO ELEMENTO	A (conexão)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
<b>02/05</b>	<b>G 3/4"</b>	80	62	36
<b>03/05</b>	<b>G 3/4"</b>	94	76	36
<b>03/10</b>	<b>G 3/4"</b>	94	76	42
<b>04/10</b>	<b>G 3/4"</b>	128	104	42
<b>04/20</b>	<b>G 1"</b>	128	104	52
<b>05/20</b>	<b>G 1"</b>	152	128	52
<b>05/25</b>	<b>G 1"</b>	152	128	62
<b>07/25</b>	<b>G 1"</b>	204	180	62
<b>07/30</b>	<b>G 2"</b>	206	180	86
<b>10/30</b>	<b>G 2"</b>	280	254	86
<b>15/30</b>	<b>2" liso</b>	407	381	86
<b>20/30</b>	<b>2" liso</b>	524	500	86

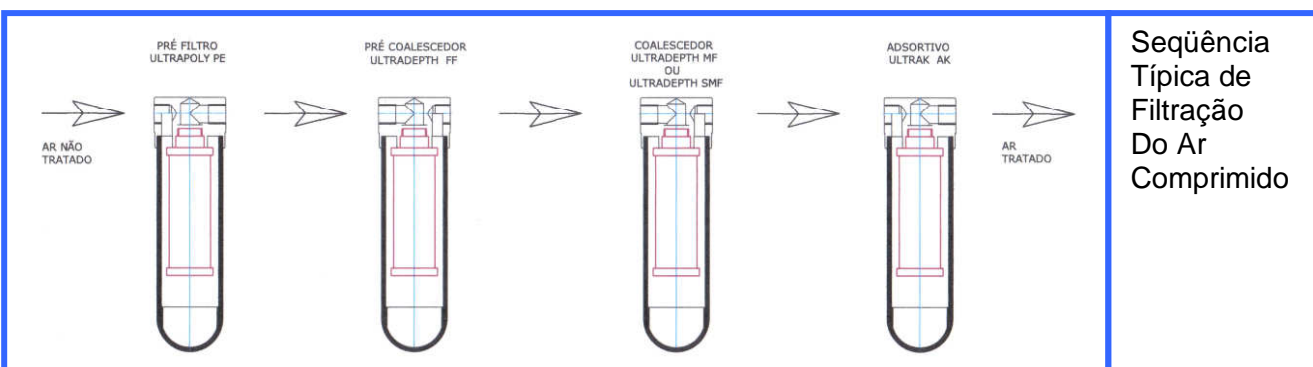

Seqüência Típica de Filtração Do Ar Comprimido

As informações prestadas tem mero caráter orientatório, baseadas no melhor da experiência acumulada pela empresa. No entanto, esta reserva-se o direito de alterar as especificações aqui mencionadas a qualquer momento, sem que isto implique em ações de cunho indenizatório.