

Silenciador série PET



✓ Uso em máquinas com altas pressões de escape de ar. Suporta pressões de até 40 bars;

✓ São construídos em dois estágios de atenuação sonora e reforçados por uma tela em aço inox;



✓ Impoem altíssima atenuação sonora;

Baixa obstrução ao fluxo de ar de escape;

✓ Pode ser instalado em máquinas nacionais e importadas;

✓ Alta durabilidade, recomenda-se a manutenção uma vez ano ano;

✓ Permitem troca de refil.

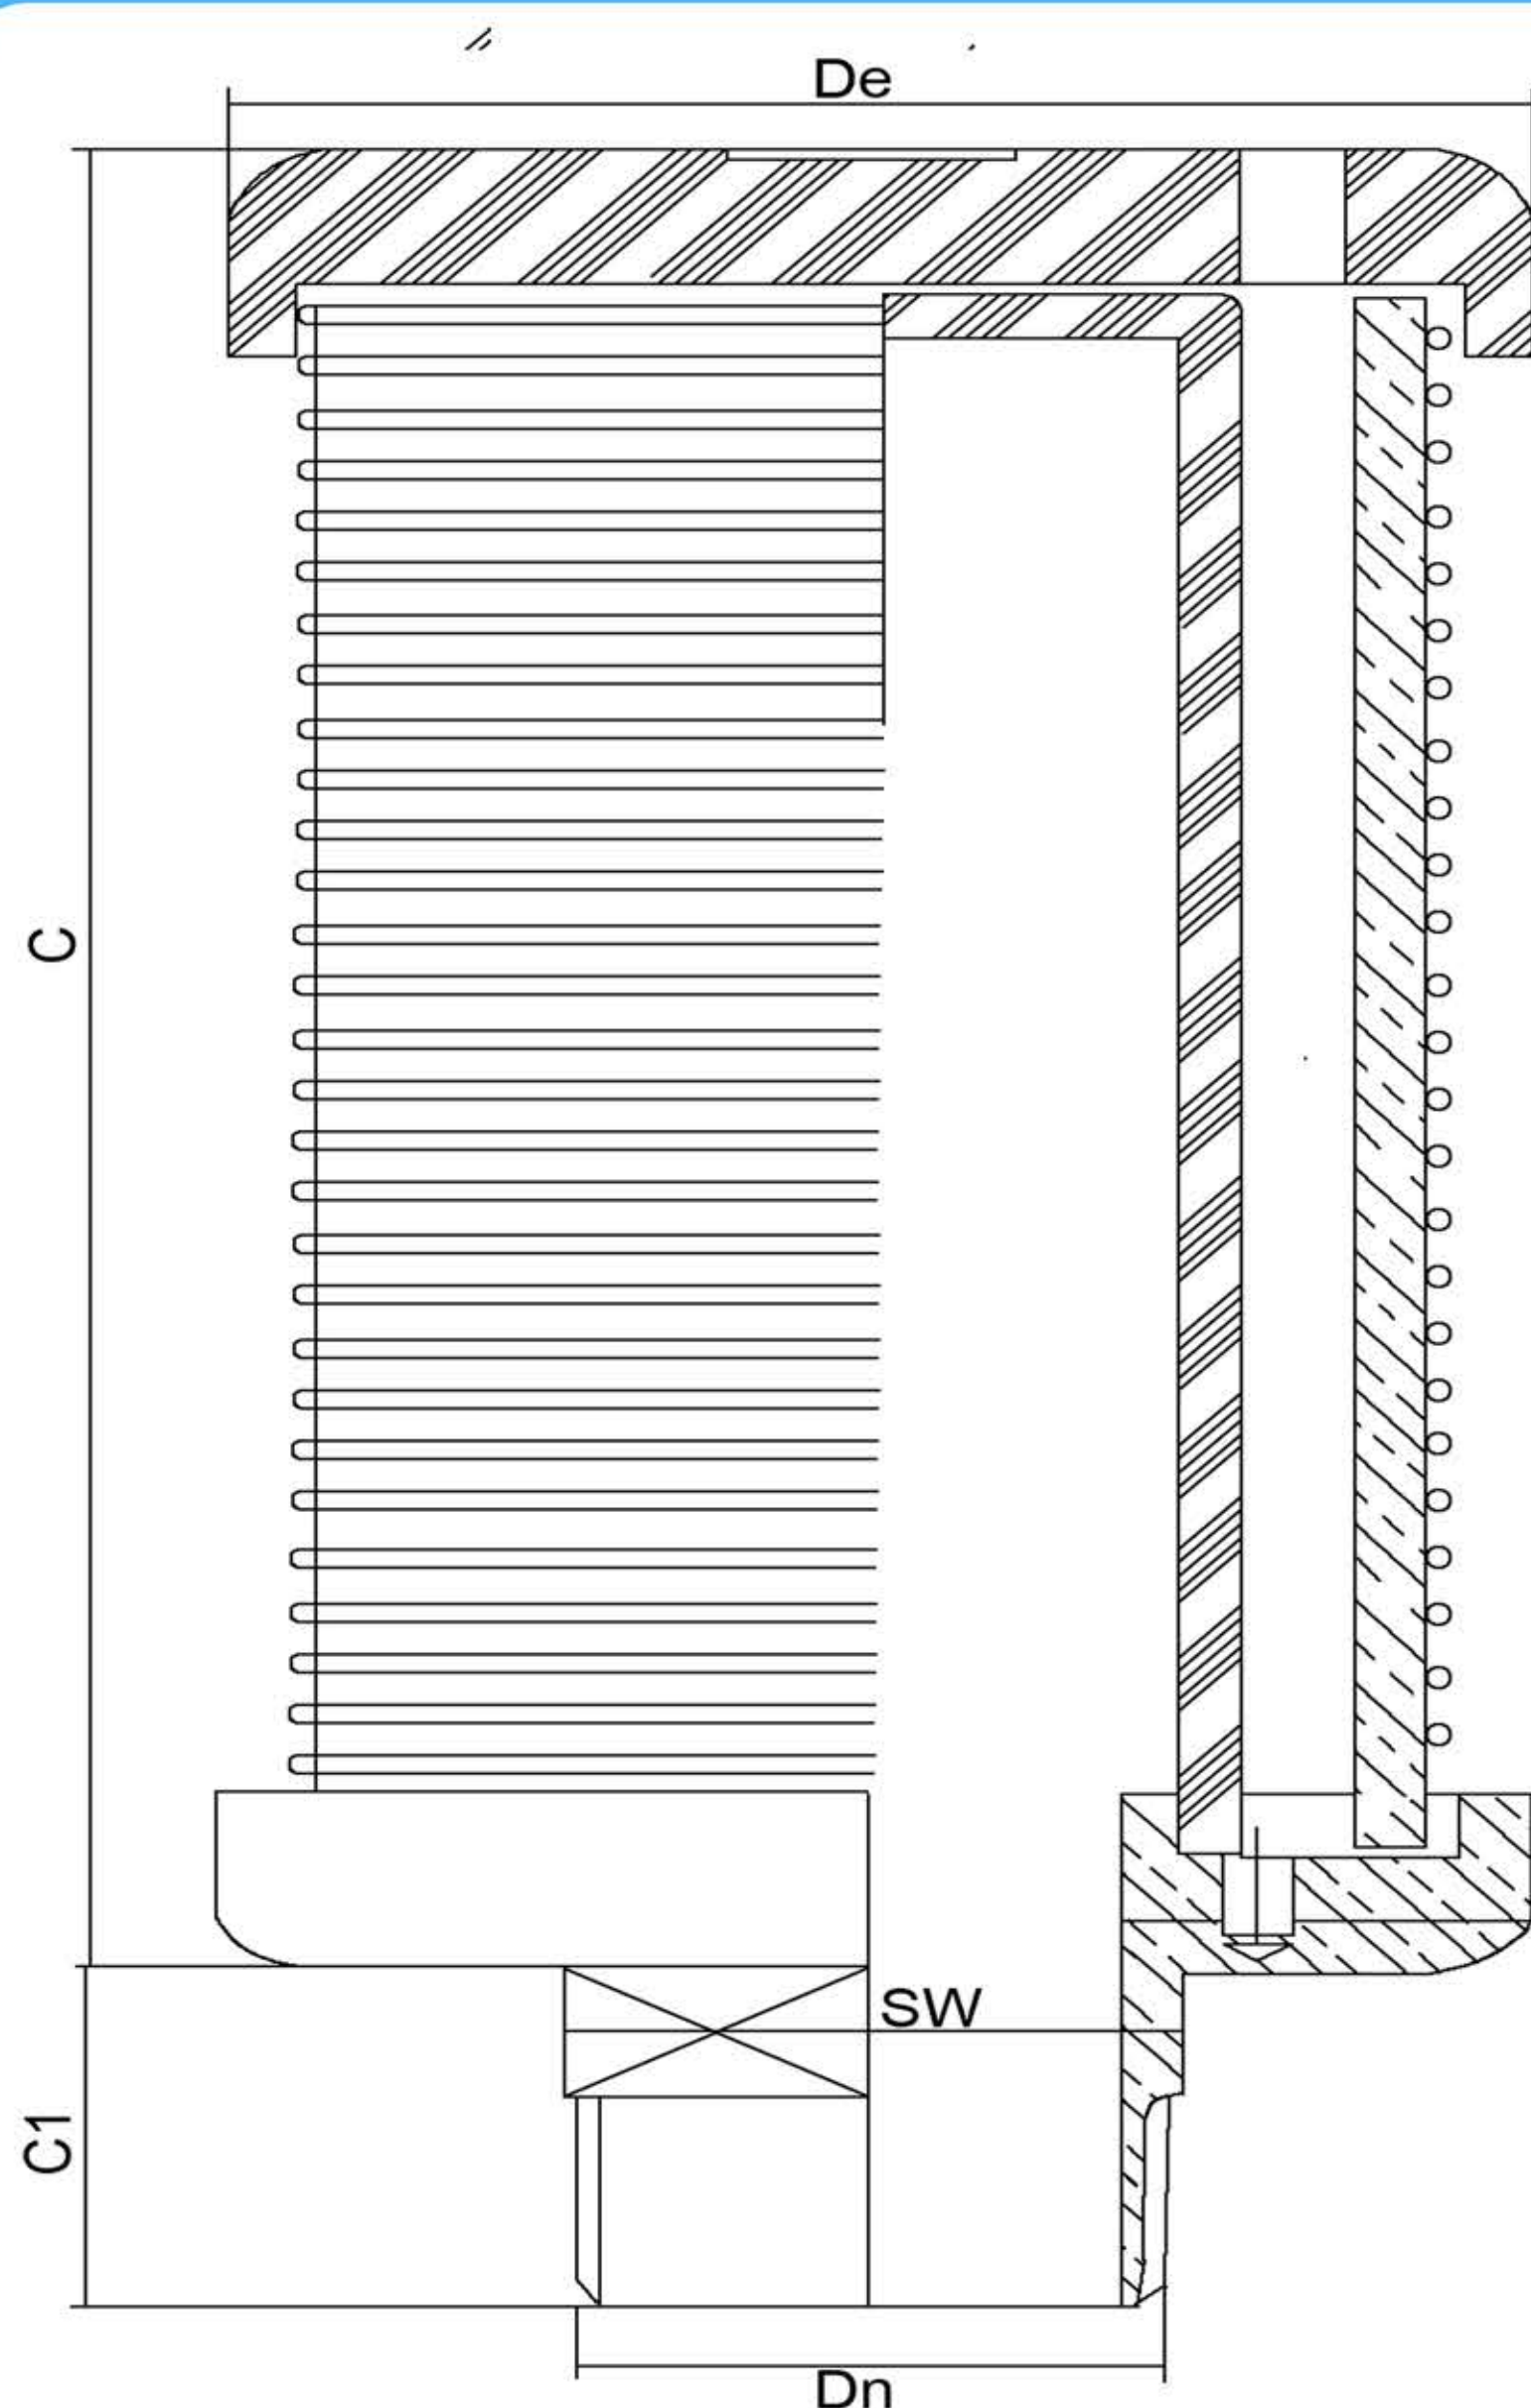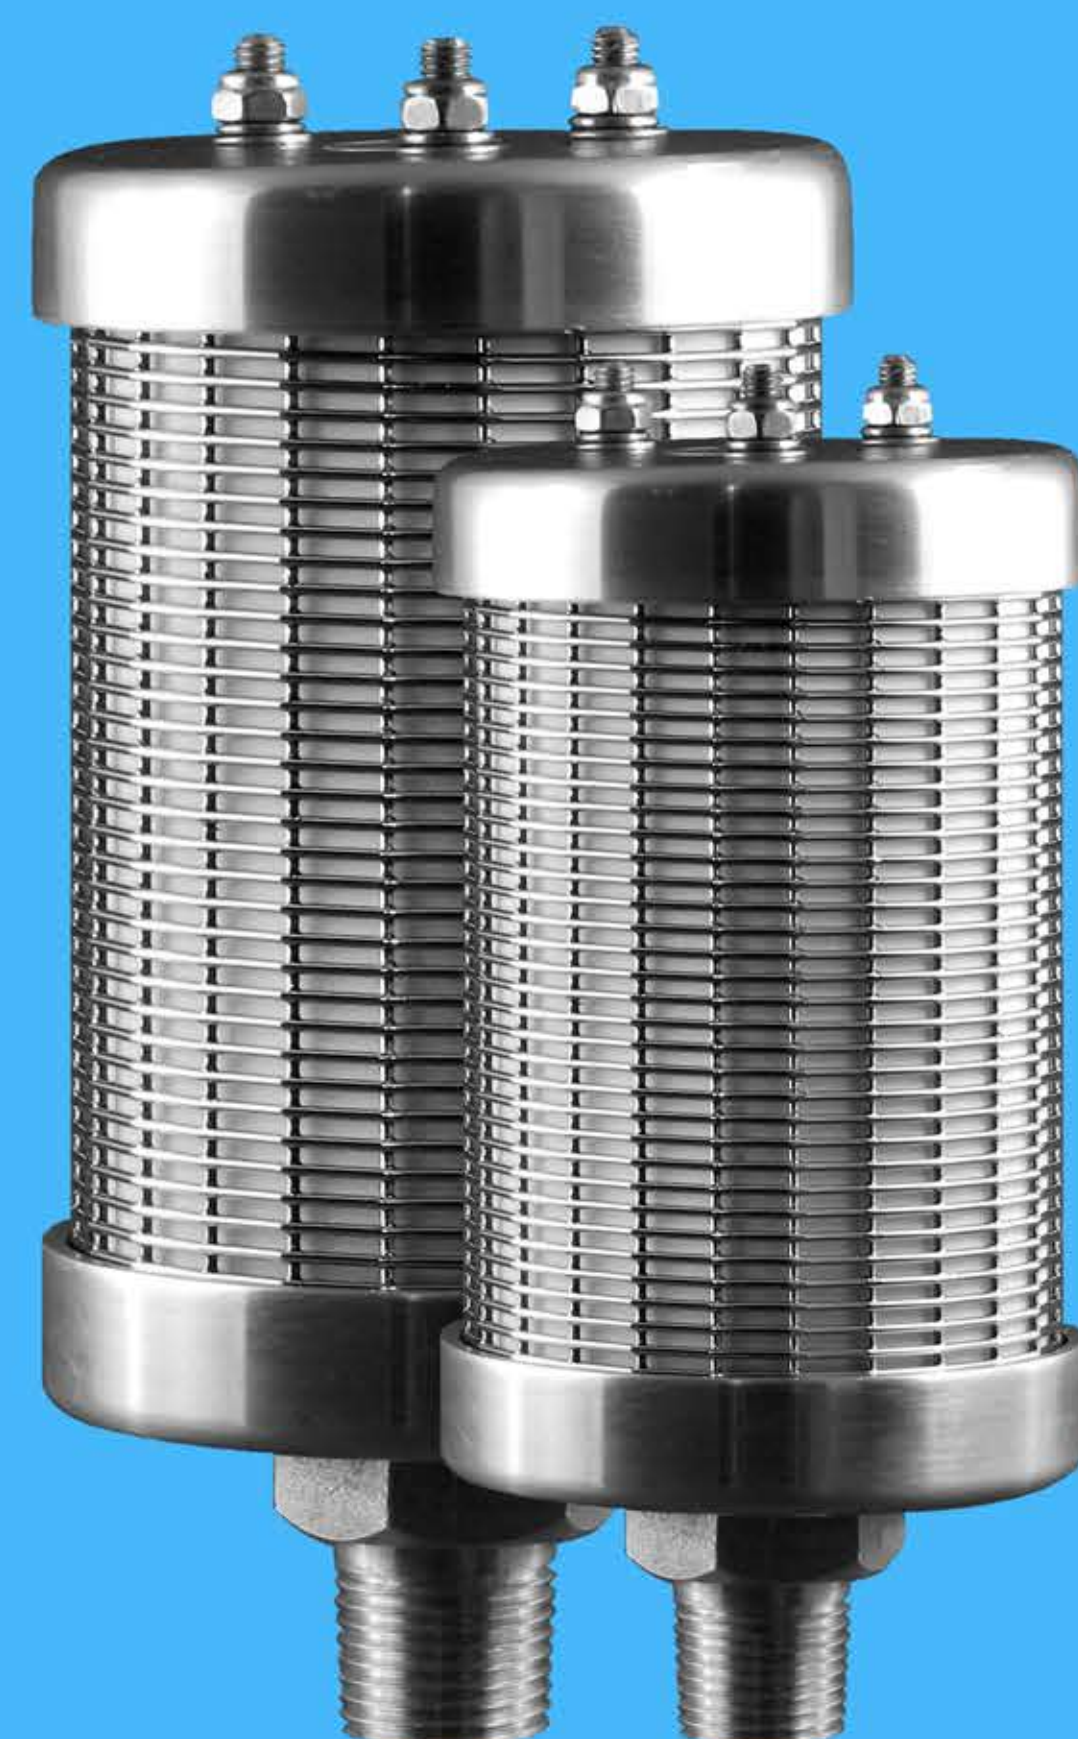

Dados técnicos

Dimensões

Bitola (pol.)	C1 (mm)	C (mm)	De (mm)
1/2"	19	120	76
3/4"	20	150	85
1"	23	136	100
1 1/4"	25	175	100
1 1/2"	30	290	127

Códigos / Vazões

Código	Código II	Bitola (pol.)	Vazão (Nm ³ /min)
PET-0392	M5	1/2"	15
PET-0374	M7	3/4"	19,5
PET-0364	M10	1"	22,5
PET-0363	M12	1 1/4"	34,5
PET-0362	M15	1 1/2"	47

As informações prestadas tem mero caráter orientatório, baseadas no melhor da experiência acumulada pela empresa. No entanto, esta reserva-se o direito de alterar as especificações aqui mencionadas a qualquer momento, sem que isto implique em ações de cunho indenizatório.

Unidade Canas

(12) 3151-4171

(12) 3151-4170

Unidade Mairiporã

(11) 4419-6765

(11) 4419-6759

Endereço de correspondência

Rua Seiichi Shimazu, 1000 Polo Industrial
Canas -SP CEP: 12615-000